


H+H tragende Stürze

H+H Kalksandstein-Fertigteilstürze

- ❖ hohe Variabilität – individuell einsetzbar
- ❖ Lieferung von Mauerwerk und Sturz aus einer Hand
- ❖ schnelle Montage dank vorgefertigter Bauweise
- ❖ Keine Montageunterstützung nötig und somit eine sehr frühe Belastbarkeit des Sturzes möglich
- ❖ Reduzierung der Arbeitszeitrichtwerte um bis zu 0,05 Std/m² bezogen auf die Gesamtfläche von gegliedertem Mauerwerk

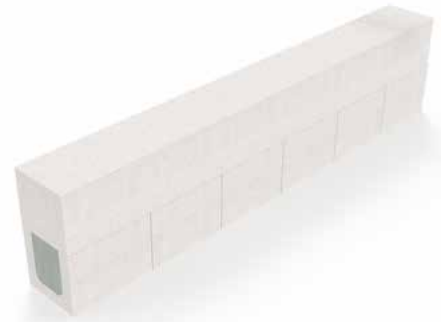

Kalksandstein-Fertigteilstürze sind bei der Ausführung von Mauerwerk mit KS QUADRO besonders wirtschaftlich. Die zu überdeckende Öffnung wird mit einem Hub des Minikrans raumabschließend geschlossen.

Kalksandstein-Fertigteilstürze bestehen aus einem Zuggurt und einer im Herstellwerk bereits integrierten Druckzone.

Kalksandstein-Fertigteilstürze werden als Einfeldträger mit direkter Lagerung an ihrer Unterseite verwendet. Sie sind beidseitig mit mindestens 115 mm auf das Mauerwerk aufzulegen.

Kalksandstein-Fertigteilstürze dürfen nur in Gebäuden mit vorwiegend ruhenden Nutzlasten verwendet werden. Sie dürfen nur durch Gleichstreckenlasten beansprucht werden.

Die Bemessung und Ausführung von KS-Fertigteilstürzen ist in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-17.1-621 geregelt. Tragfähigkeitstabellen sind der Typenstatik zu entnehmen.

Siehe auch: www.hplush.de/de/kalksandstein/ks-stürze

Bei Fragen und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Service von H+H.