Empfehlung für die Ausführung von Brüstungsmauerwerk

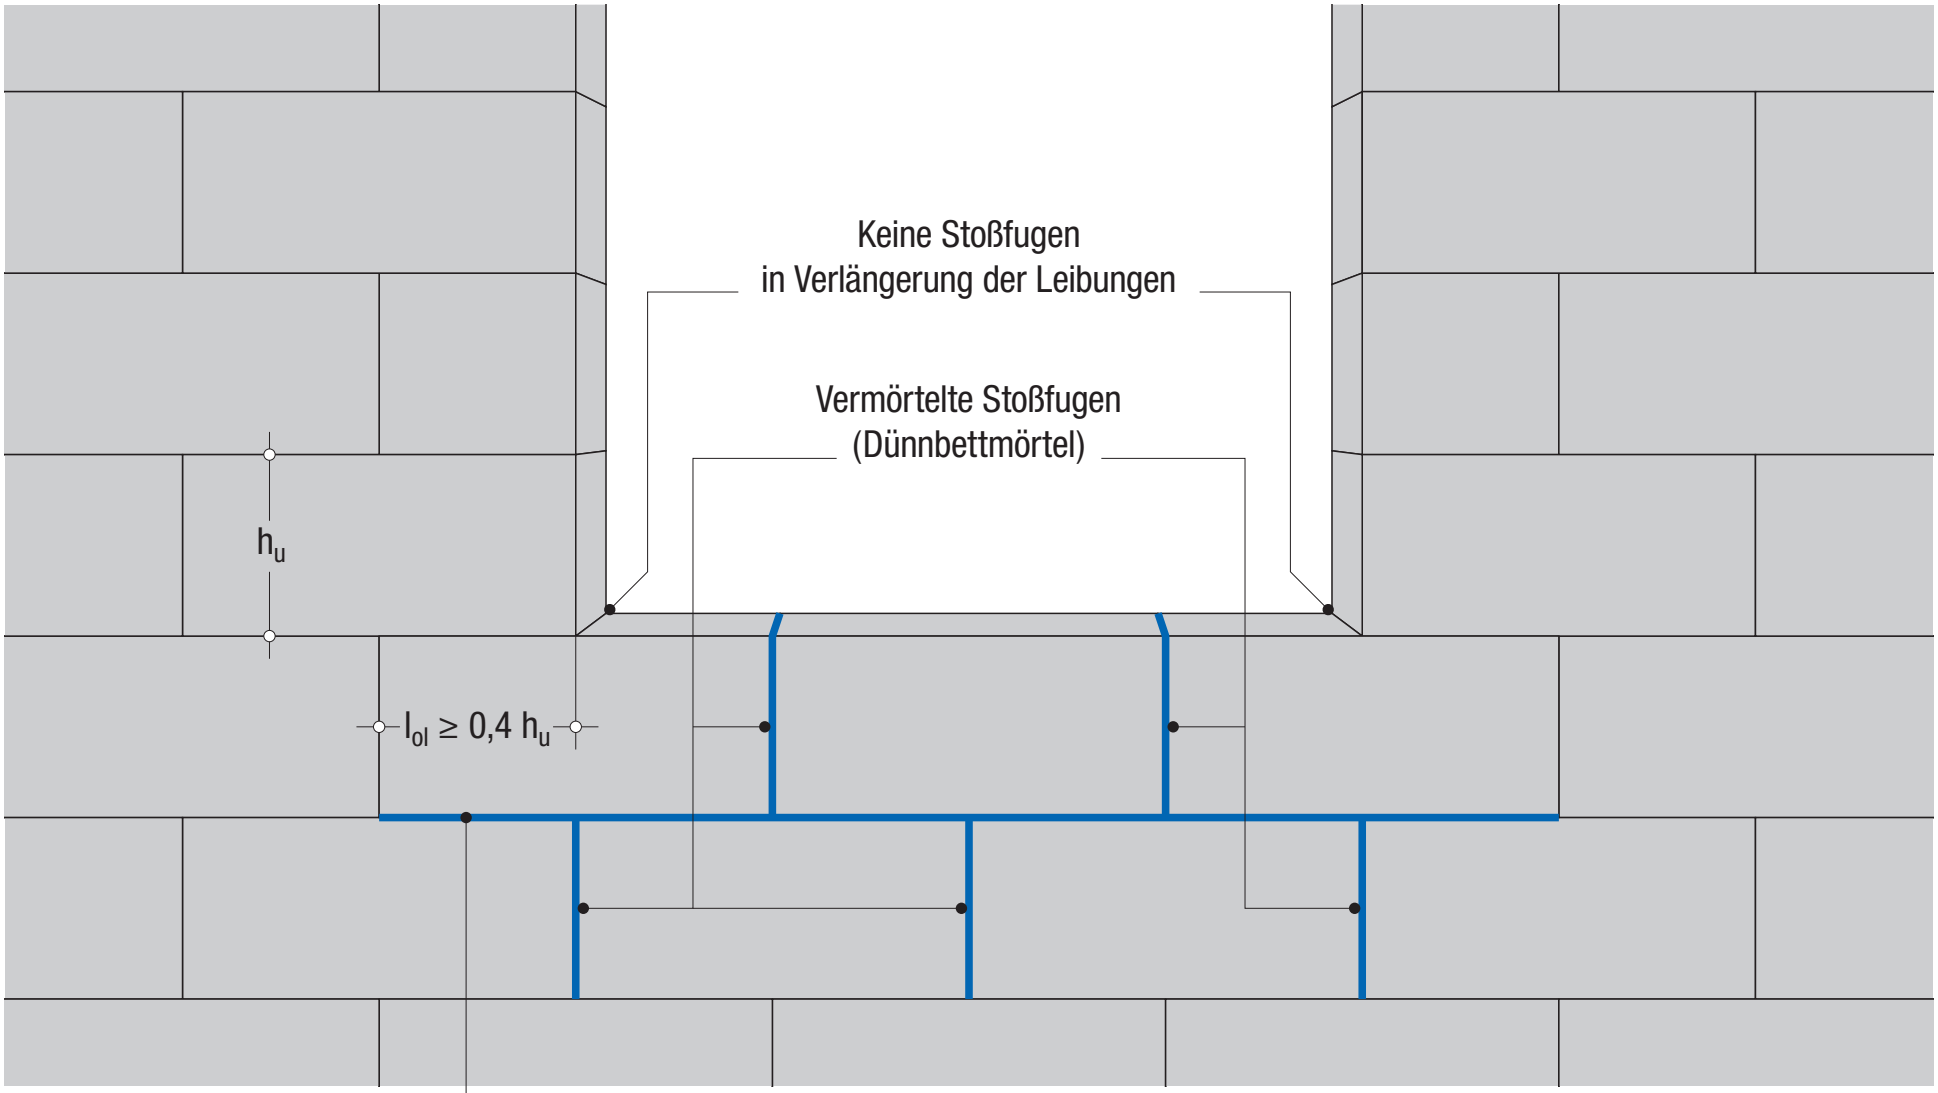

Empfehlung: Ab Öffnungsbreiten ≥ 1,0 m eine Lage geeignetes Gewebe in die Dünnbettmörtellagerfuge einlegen.